


## KATALOG VODOMJERA SISMA DRY




Jednomlazni vodomjer.  
 Okretanje za 360° za lakše očitavanje.  
 Iznimno suh brojčanik sa 5 brojeva.  
 Horizontalna ili vertikalna ugradnja.  
 Pogodan i za mutnu vodu sa talogom vapnenca.  
 Vodomjer je opremljen sa zaštitnim plastičnim kućištem i poklopcem.  
 Staklo otporno na udarce.  
 Visoka osjetljivost: početni protok od 7 l/h.  
 Točnost:  
 Razred B - u horizontalnom položaju.  
 Razred A - u bilo kojem drugom položaju.  
 U skladnosti sa EEC normama.

Šifra	Kat br.	Naziv artikla
002594	A027621	Vodomjer Sisma Dry 1/2" (13 mm), do 30°C, 1,5 m3
002595	A027625	Vodomjer Sisma Dry 1/2" (13 mm), do 90°C, 1,5 m3
002596	A027623	Vodomjer Sisma Dry 3/4" (20 mm), do 30°C, 2,5 m3
002597	A027627	Vodomjer Sisma Dry 3/4" (20 mm), do 90°C, 2,5 m3
002598	A029558	Ormarić za vodomjer 280x280x90/140
002599	A065105	Ormarić za vodomjer 380x380x90/140

Tehnički podaci		1/2" (13)	3/4" (20)
Maksimalni protok	m3/h	3	5
Nazivni protok	m3/h	1,5	2,5
Početni protok	l/h	7	15
Minimalno očitavanje	m3	0,0001	0,0001
Maksimalno očitavanje	m3	99.999	99.999
Radni tlak	bar	16	16
Dužina bez holendera (A)	mm	110	130
Dužina sa holenderima (A)	mm	190	228
Maksimalni promjer (B)	mm	72	72
Visina sa otvorenim poklopcem (C)	mm	138	143
Visina sa zatvorenim poklopcem (D)	mm	66	70
Visina od tla (E)	mm	16	19
Težina sa holenderima	kg	0,66	0,84
Težina bez holendera	kg	0,50	0,60

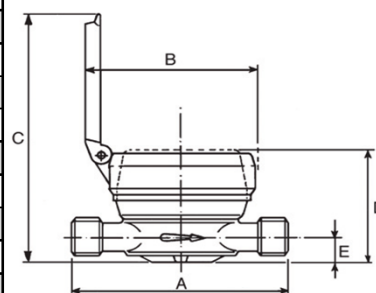

Krivulja točnosti:

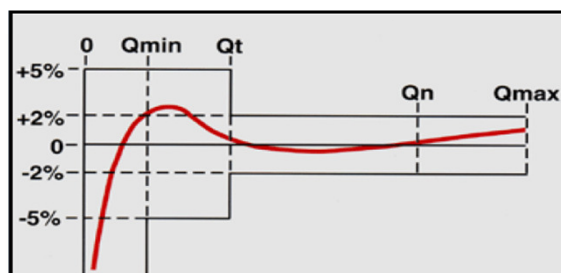

Protok:

